



HP Scanjet 5590 Digital Flatbed Scanner

Scanner numérique à plat HP Scanjet 5590

Setup

Mise en route

English

1. Check the Box Contents

- | | |
|--|--|
| A. Scanner with automatic document feeder (ADF) | G. One or more CDs (depending on your region) |
| B. USB cable | H. TMA instruction sheet and positioning plate |
| C. Power supply | I. Transparent materials adapter (TMA) light source |
| D. User's Manual | J. ADF cleaning cloth |
| E. Setup Poster | |
| F. Warranty sheet | |




2. Install the Software

1. Close all programs.
2. Insert the HP Photo & Imaging CD that is appropriate for your language and operating system.

Windows: Follow the on-screen instructions. If the installation does not start automatically: On Start menu, click **Run** and type: **D:\setup.exe** (where D is the letter of the CD-ROM drive).


Note: To determine which scanner software to install, see the on-screen installation instructions and the User's Manual.

Macintosh: Double-click the installer icon on the CD.

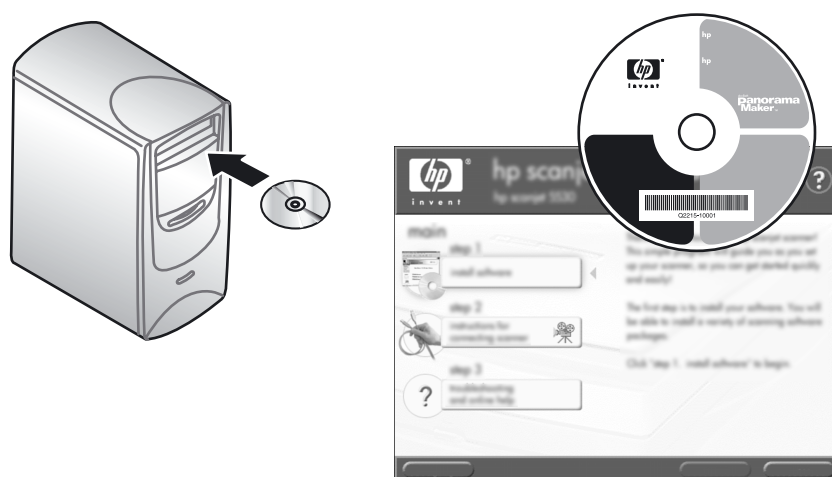

3. Connect the Scanner and Accessories in the Order Shown

1. Connect the USB cable to the scanner and to your computer.
2. Connect the ADF cable to its port on the back of the scanner.
3. Connect the TMA cable to its port on the back of the scanner.
4. Connect the power supply to the scanner and then plug it into a surge protector or grounded wall outlet. The scanner turns on.

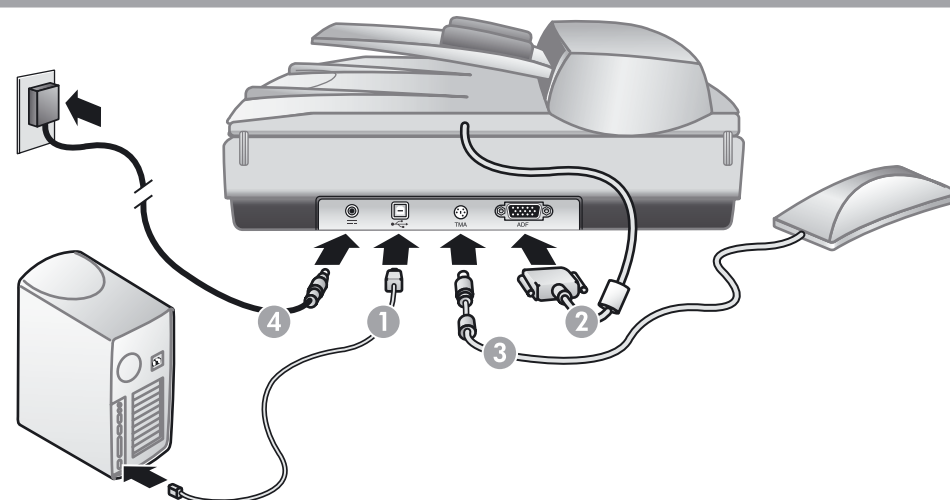

4. To Scan

1. Place the original face-up on the ADF or face-down on the scanner glass as indicated by the reference mark.
2. Press the appropriate button and follow the on-screen instructions.

Scanner Buttons

- Scan Document** – Sends the scan to a chosen destination.
- Scan Picture** – Sends the scan to the HP Photo & Imaging Gallery software.
- File Documents** – Scans the original document to be saved on a disk or CD.
- E-Mail** – Sends the scan to your e-mail software using settings optimized for e-mail (if your software is supported).
- Copy** – Sends the scan to a printer.

Note: For detailed instructions see the User's Manual or Online Help.



Product Support

- www.hp.com/support for customer support
- www.shopping.hp.com (U.S. only) or www.hp.com (worldwide) for ordering HP accessories, supplies, and products

www.hp.com/support

(U.S. only) www.shopping.hp.com (Etats-Unis seulement)
(worldwide) www.hp.com (monde entier)



L1910-90127

Français

1. Vérification du contenu de l'emballage

- | | |
|---|---|
| A. Scanner avec bac d'alimentation automatique (ADF) | H. Feuille d'instructions pour l'adaptateur pour supports transparents (TMA) et plaque de positionnement |
| B. Câble USB | I. Source lumineuse de l'adaptateur pour supports transparents |
| C. Cordon d'alimentation | J. Chiffon de nettoyage du bac d'alimentation automatique |
| D. Guide de l'utilisateur | |
| E. Poster d'installation | |
| F. Fiche de garantie | |
| G. Un ou plusieurs CD (en fonction de votre pays/région) | |

2. Installation du logiciel

1. Fermez tous les programmes.
2. Insérez le CD Photo et imagerie HP correspondant à votre langue et à votre système d'exploitation.

Windows : Suivez les instructions affichées à l'écran. Si l'installation ne démarre pas automatiquement, procédez comme suit : Dans le menu Démarrer, cliquez sur **Exécuter**, puis tapez : **D:\setup.exe** (D représente la lettre du lecteur de CD-ROM).

Remarque : Pour choisir le logiciel du scanner à installer, reportez-vous aux instructions d'installation affichées à l'écran et au guide de l'utilisateur.

Macintosh : Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation du CD.

3. Connexion du scanner et des accessoires dans l'ordre indiqué

1. Connectez le câble USB au scanner et à l'ordinateur.
2. Connectez le câble du bac d'alimentation automatique au port correspondant à l'arrière du scanner.
3. Connectez le câble de l'adaptateur pour supports transparents au port correspondant à l'arrière du scanner.
4. Connectez le cordon d'alimentation au scanner, puis branchez-le à un parasurtenseur ou à une prise murale reliée à la terre. Le scanner s'allume.

4. Numérisation

1. Placez l'original face imprimée contre la vitre du scanner ou face imprimée vers le haut dans le bac d'alimentation automatique comme indiqué par la marque de référence.
2. Appuyez sur le bouton approprié et suivez les instructions affichées à l'écran.

Boutons du scanner

- Numériser document** : envoie le document numérisé vers une destination choisie.
- Numériser image** : envoie le document numérisé vers la Galerie photo et imagerie HP.
- Enregistrer les documents** : numérise le document original à enregistrer sur un disque ou sur un CD.
- Messagerie électronique** : envoie le document numérisé vers le logiciel de messagerie (si ce dernier est compatible) en utilisant des paramètres optimisés pour l'envoi par courrier électronique.
- Copier** : envoie le document numérisé vers une imprimante.

Remarque : Pour obtenir des instructions détaillées, reportez-vous au guide de l'utilisateur ou à l'aide en ligne.

Assistance produits

- www.hp.com/support pour l'assistance clientèle
- www.shopping.hp.com (Etats-Unis seulement) ou www.hp.com (monde entier) pour commander les accessoires, fournitures et produits HP.





Digitale flatbed-scanner HP Scanjet 5590


HP Scanjet 5590 Digital Flatbed סורק

Opstelling התקנה

Nederlands

1. De inhoud van de doos controleren

- A. Scanner met automatische documentinvoer (ADI)
- B. USB-kabel
- C. Netvoeding
- D. Gebruikershandleiding
- E. Installatieposter
- F. Garantiebeld
- G. Een of meer cd-roms (afhankelijk van uw land/regio)
- H. Instructieblad en plaatsingsjabloon voor de transparantenadapter (TMA)
- I. Lichtbron van de transparantenadapter (TMA)
- J. Reinigingsdoek voor de automatische documentinvoer (ADI)

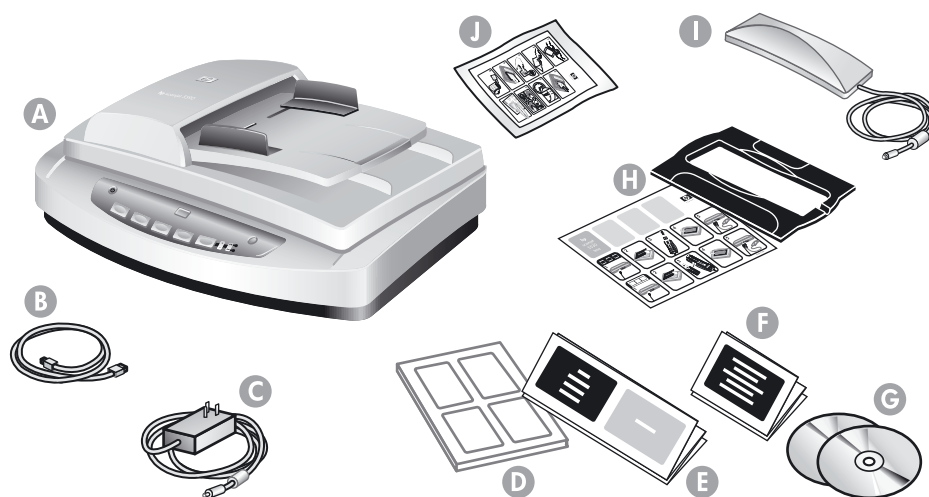


2. De software installeren

1. Sluit alle programma's.
2. Plaats de cd-rom met de HP-software voor foto- en beeldbewerking voor uw taal en besturingssysteem in het cd-rom-station.

Windows: volg de aanwijzingen op het scherm. Het kan zijn dat het installatieprogramma niet automatisch wordt gestart. In dat geval doet u het volgende: klik in het menu Start op **Uitvoeren** en typ: **D:\setup.exe** (hierbij is D de letter van het cd-rom-station).


Opmerking: zie de installatieaanwijzingen op het scherm en de gebruikershandleiding om te bepalen welke scannersoftware moet worden geïnstalleerd.

Macintosh: dubbelklik op het pictogram van het installatieprogramma op de cd-rom.

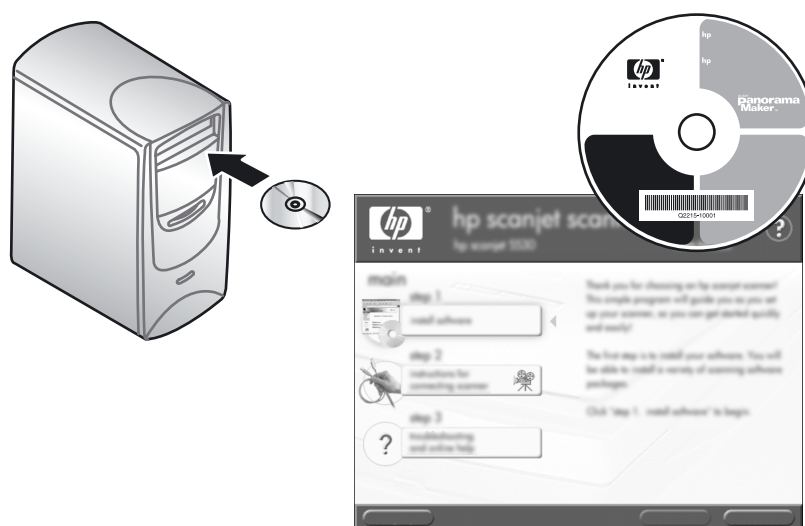

3. De scanner en de accessoires aansluiten in de opgegeven volgorde

1. Sluit de USB-kabel aan op de scanner en de computer.
2. Sluit de ADI-kabel aan op de desbetreffende poort achter op de scanner.
3. Sluit de TMA-kabel aan op de desbetreffende poort achter op de scanner.
4. Sluit het netsnoer aan op de scanner en sluit het vervolgens aan op een overspanningsbeveiliging of een geaard stopcontact. De scanner schakelt zichzelf in.

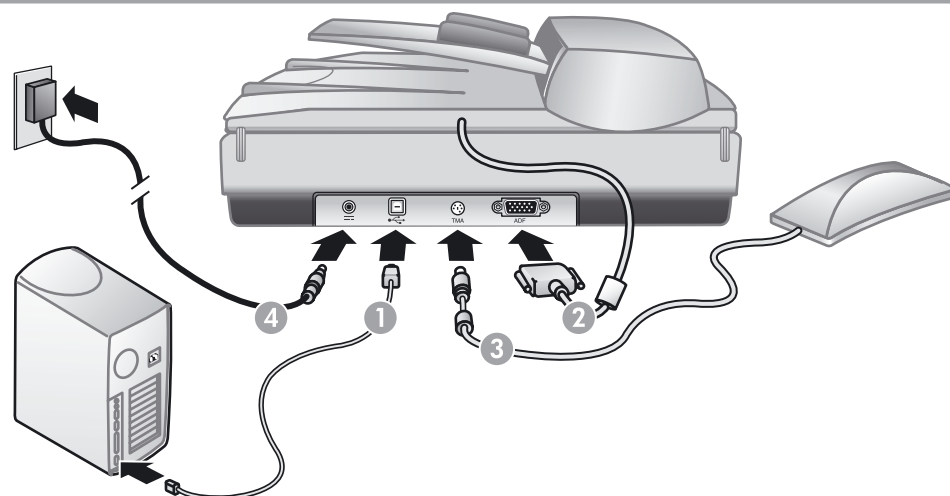

4. Scannen

1. Plaats het origineel met de bedrukte kant omhoog in de ADI of met de bedrukte kant omlaag op de glasplaat, zoals aangegeven door het referentieteken.
2. Druk op de gewenste knop en volg de aanwijzingen op het scherm.

Scannerknoppen

- Document scannen** - Hiermee stuurt u de scan naar een gekozen bestemming.
- Afbeelding scannen** - Hiermee plaatst u de scan in de HP-galerie voor foto- en beeldbewerking.
- Documenten archiveren** - Hiermee wordt het origineel van het document gescand dat op een schijf of cd-rom moet worden opgeslagen.
- E-mail** - Hiermee stuurt u de scan naar uw e-mailsoftware met de geoptimaliseerde instellingen voor e-mail (als deze software wordt ondersteund).
- Kopiëren** - Hiermee stuurt u de scan naar een printer.

Opmerking: zie de gebruikershandleiding of de on line Help voor meer informatie.



Productondersteuning

- www.hp.com/support voor klantenondersteuning
- www.shopping.hp.com (alleen VS) of www.hp.com (wereldwijd) voor het bestellen van accessoires, toebehoren en producten van HP

www.hp.com/support

(alleen VS) www.shopping.hp.com (ארה"ב בלבד)

(monde entier) www.hp.com (ברחבי העולם)

עברית

1. בדיקת תכולת האריזה

- א. סורק עם מזין מסמכים אוטומטי (Automatic Document Feeder - ADF)
- ב. כבל USB
- ג. כבל מתח
- ד. מדריך למשתמש
- ה. פוסטר התקנה
- ו. דף אחריות
- ז. תקליטור אחד או יותר (בהתאם למדינה/אזור שבו הנך נמצא)
- ח. דף הנחיות לשימוש במתאם החומרים השקופים (Transparent materials adapter - TMA) ולוח המיקום
- ט. מקור תאורה למתאם החומרים השקופים (TMA)
- י. מטלית ניקוי ל-ADF

2. התקנת התוכנה

1. סגור את כל התוכניות.
2. הכנס את תקליטור התוכנה HP Photo & Imaging התוכנה והפעלה שברשותך.
- Windows:** פעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך. אם ההתקנה אינה מתחילה באופן אוטומטי: בתפריט התחל, לחץ על **הפעלה והקלד: D:\setup.exe** (כאשר האות D היא אות כונן התקליטורים).
- הערה:** כדי לקבוע איזו תוכנת סורק יש להתקין, ראה את ההנחיות ההתקנה שעל-גבי המסך ואת המדריך למשתמש.
- Macintosh:** לחץ פעמיים על סמל ההתקנה בתקליטור.

3. חבר את הסורק ואת העזרים בסדר המצויין

1. חבר את כבל ה-USB לסורק ולמחשב שלך.
2. חבר את כבל ה-ADF ליציאה שלו, בחלקו האחורי של הסורק.
3. חבר את כבל ה-TMA ליציאה שלו, בחלקו האחורי של הסורק.
4. חבר את כבל המתח לסורק ולאחר מכן, חבר אותו לאל-פסק או לשקע מוארק. הסורק יופעל.

4. כדי לסרוק

1. הנח את המקור עם הצד המיועד לסריקה, על גבי ה-ADF או על-גבי זכוכית הסורק, בהתאם לציון של סימון ההכוונה.
2. לחץ על הלחצן המתאים ופעל על-פי ההנחיות שעל-גבי המסך.

לחצני הסורק

- Scan Document (סרוק מסמך)** - שולח את הסריקה ליעד שנבחר.
 - Scan Picture (סרוק תמונה)** - שולח את הסריקה לתוכנת HP Photo & Imaging Gallery.
 - File Documents (אחסון מסמכים)** - סורק את מסמך המקור לשמירה על-גבי תקליטון או תקליטור.
 - E-Mail (דואר אלקטרוני)** - שולח את הסריקה לתוכנת הדואר האלקטרוני שברשותך, תוך שימוש בהגדרות המותאמות לדואר אלקטרוני (אם התוכנה שברשותך נתמכת).
 - Copy (העתק)** - שולח את הסריקה למדפסת.
- הערה:** להנחיות מפורטות, עיין במדריך למשתמש או בעזרה המקוונת.

תמיכה במוצר

- www.hp.com/support לתמיכת לקוחות
- www.shopping.hp.com (ארה"ב בלבד) או www.hp.com (ברחבי העולם), להזמנת עזרים, מוצרים מתכלים ומוצרים של HP

